

Soudronic FBB 5600 R

soldadora de cuerpo ● unidad de polvo ● unidad de barnizado ● convertidor

Soldadora usada de calidad tipo FBB 5000 con sistema de aplicación de polvo Frei APC para la protección de la junta interna y unidad de lacado de rodillo exterior. Incluye Sabatec ULTRAFILTER (unidad Discon) y HYFRA VWK 220/1 enfriador de agua. Landert convertidor de frecuencia rotativo.


Especificaciones técnicas




| | |
|---|----------------------|
| CazProductNumber EMPRESA | 6003 |
| Nombre | Soudronic FBB 5600 R |
| Herramientas | 73 mm |
| Año de construcción | 1992 |
| Altura mínima del envase | 90 mm |
| Altura máxima del envase | 140 mm |
| Diámetro mínimo de la lata / tapas | 52 mm |
| Diámetro máximo de la lata / tapas | 105 mm |
| Forma del envase | round |
| Velocidad hasta | 600 cans per minute |

Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.

Fotos

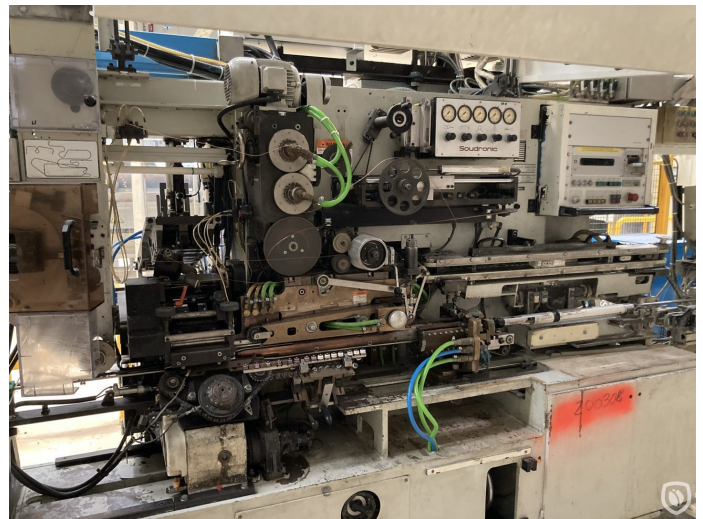

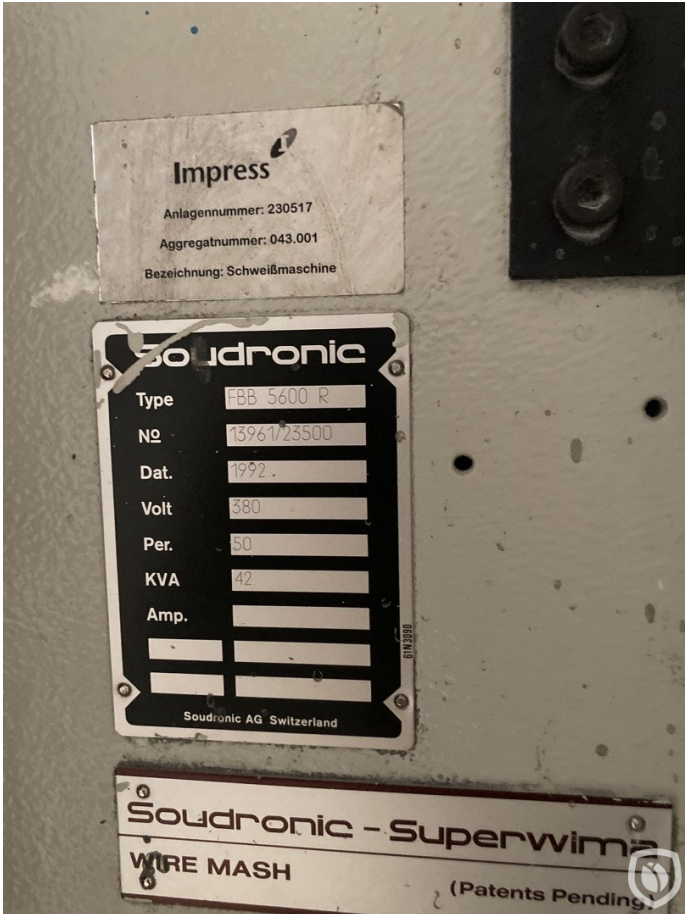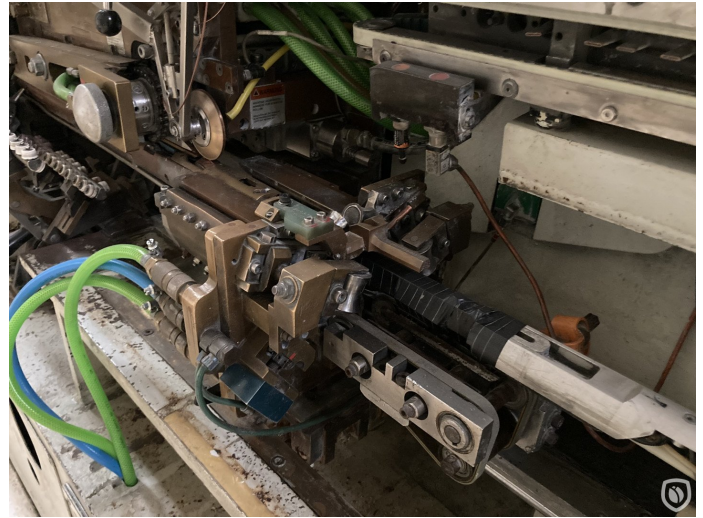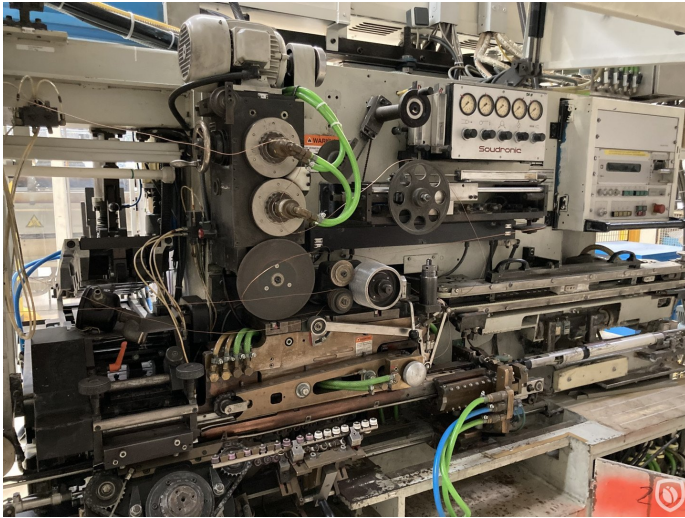









AP

HYFRA Industriekühlanlagen GmbH

Industriepark 54
56593 Krummel
Telefon: 0 26 87 / 8 98-0
Telefax: 0 26 87 / 8 98 25



Die Kälte-Spezialisten

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|--|--|--|
| Maschinentyp: | | | | | |
| Maschinennummer: | | | | | |
| Baujahr: | | | | | |
| Kälteleistung: | Q _a | [W] | | | |
| Umgebungstemperatur max.: | t _{a,max} | [°C] | | | |
| zulässiger Betriebsüberdruck: | p _{max} | [bar] | | | |
| Kältemittel: | | | | | |
| Kältemittelmenge: | m ₁ | [kg] | | | |
| Spannung: | U | [V] | | | |
| Frequenz: | f | [Hz] | | | |
| Betriebsstrom max.: | I _{max} | [A] | | | |
| Anschlußleistung: | P | [kW] | | | |
| Vorsicherung max.: | | [A] | | | |
| Gewicht: | m ₂ | [kg] | | | |
| Gewicht mit Wasserfüllung: | m ₃ | [kg] | | | |



Erzeugnis bzw. Einrichtung enthält oder benötigt zum Funktionieren vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase

Kältemittel:

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> R 23 (GWP 14800*) | <input type="checkbox"/> R 32 (GWP 675*) | <input checked="" type="checkbox"/> R 134A (GWP 1430*) |
| <input type="checkbox"/> R 404A (GWP 3922*) | <input type="checkbox"/> R 407C (GWP 1774*) | <input type="checkbox"/> R 410A (GWP 2088*) |
| <input type="checkbox"/> R 417A (GWP 2346*) | <input type="checkbox"/> R 407F (GWP 1824*) | <input type="checkbox"/> R 437A (GWP 1805*) |
| <input type="checkbox"/> R 449A (GWP 1397*) | <input type="checkbox"/> R 507A (GWP 3985*) | <input type="text" value=""/> |

Bitte einen wasserfesten Stift/Farbe verwenden!

Füllmenge: 7,0 kg CO₂-Äquivalent in Tonnen: 7,7

hermetisch geschlossene Einrichtung: ja nein

Einrichtung/Erzeugnis enthält: Aufgearbeitete fluorierte Treibhausgase



