

## Soudronic FBB 5600 R

**soldadora de cuerpo ● unidad de polvo ● unidad de barnizado ● convertidor**

Soldadora usada de calidad tipo FBB 5000 con sistema de aplicación de polvo Frei APC para la protección de la junta interna y unidad de lacado de rodillo exterior. Incluye Sabatec ULTRAFILTER (unidad Discon) y HYFRA VWK 220/1 enfriador de agua. Landert convertidor de frecuencia rotativo.


### Especificaciones técnicas

<b>CazProductNumber</b> <b>EMPRESA</b>	6003
<b>Nombre</b>	Soudronic FBB 5600 R
<b>Herramientas</b>	73 mm
<b>Año de construcción</b>	1992
<b>Altura mínima del envase</b>	90 mm
<b>Altura máxima del envase</b>	140 mm
<b>Diámetro mínimo de la lata / tapas</b>	52 mm
<b>Diámetro máximo de la lata / tapas</b>	105 mm
<b>Forma del envase</b>	round
<b>Velocidad hasta</b>	600 cans per minute




### Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.

### Fotos

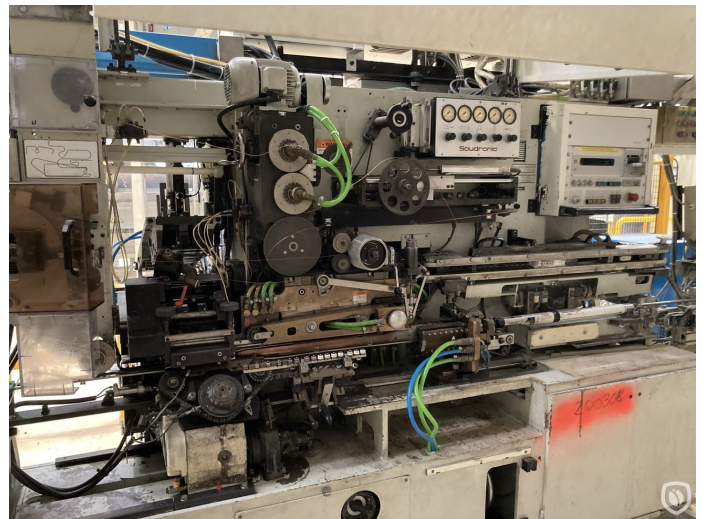



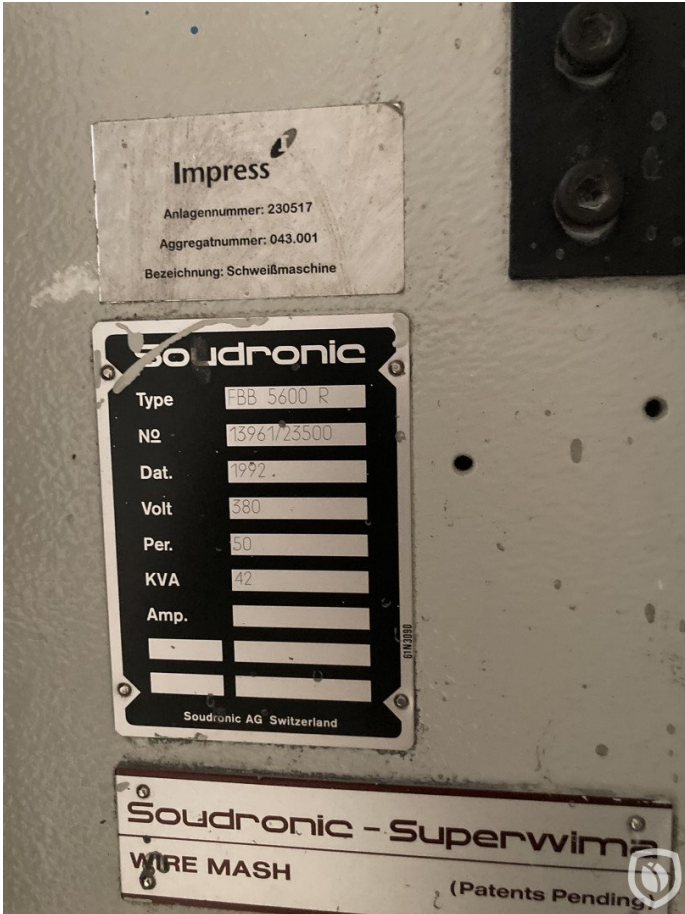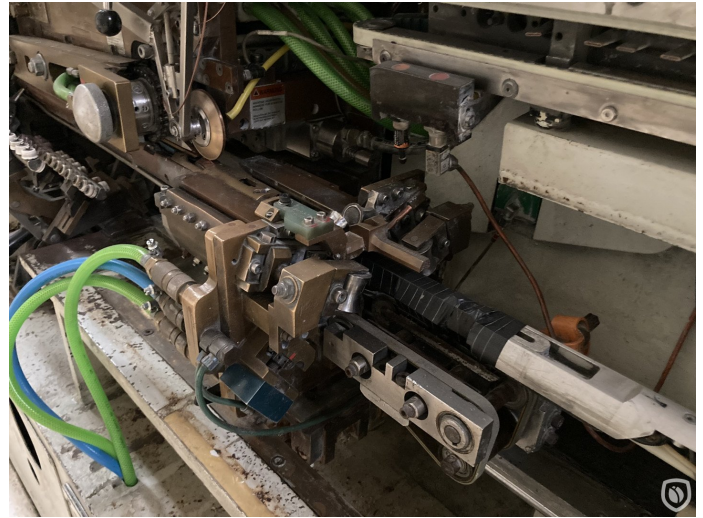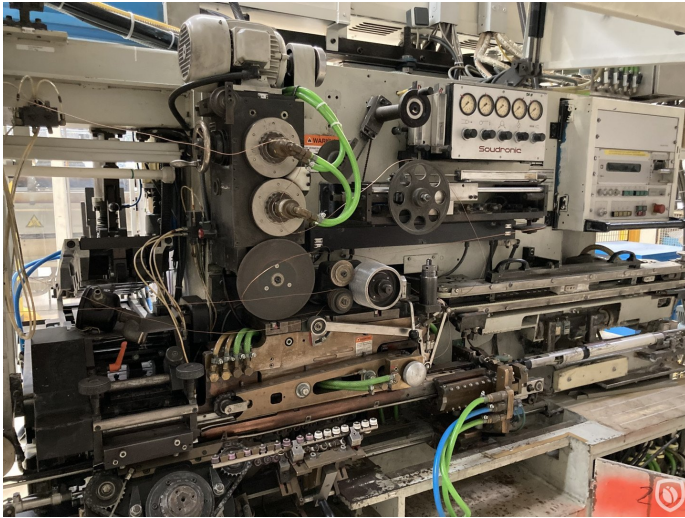













AP

**HYFRA Industriekühlanlagen GmbH**

Industriepark 54  
56593 Krummel  
Telefon: 0 26 87 / 8 98-0  
Telefax: 0 26 87 / 8 98 25



Die Kälte-Spezialisten

Maschinentyp:					
Maschinennummer:					
Baujahr:					
Kälteleistung:	Q <sub>a</sub>	[W]			
Umgebungstemperatur max.:	t <sub>a,max</sub>	[°C]			
zulässiger Betriebsüberdruck:	p <sub>max</sub>	[bar]			
Kältemittel:					
Kältemittelmenge:	m <sub>1</sub>	[kg]			
Spannung:	U	[V]			
Frequenz:	f	[Hz]			
Betriebsstrom max.:	I <sub>max</sub>	[A]			
Anschlußleistung:	P	[kW]			
Vorsicherung max.:		[A]			
Gewicht:	m <sub>2</sub>	[kg]			
Gewicht mit Wasserfüllung:	m <sub>3</sub>	[kg]			



**Erzeugnis bzw. Einrichtung enthält oder benötigt zum Funktionieren vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase**

**Kältemittel:**

<input type="checkbox"/> R 23 (GWP 14800*)	<input type="checkbox"/> R 32 (GWP 675*)	<input checked="" type="checkbox"/> R 134A (GWP 1430*)
<input type="checkbox"/> R 404A (GWP 3922*)	<input type="checkbox"/> R 407C (GWP 1774*)	<input type="checkbox"/> R 410A (GWP 2088*)
<input type="checkbox"/> R 417A (GWP 2346*)	<input type="checkbox"/> R 407F (GWP 1824*)	<input type="checkbox"/> R 437A (GWP 1805*)
<input type="checkbox"/> R 449A (GWP 1397*)	<input type="checkbox"/> R 507A (GWP 3985*)	<input type="text" value=""/> (GWP *)

Bitte einen wasserfesten Stift/Farbe verwenden!

Füllmenge: 7,0 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent in Tonnen: 7,7

hermetisch geschlossene Einrichtung:  ja  nein

Einrichtung/Erzeugnis enthält:  Aufgearbeitete fluorierte Treibhausgase



